



OFICINAS Y ALMACEN:
POLÍG. IND. URBISUR
C/ JUAN DE LA CIERVA, S/N.
11130 CHIGLANA
CADIZ
C.I.F.: B-11.206.489

TELÉFONO:
956 40 57 11
Ext. 1: Presupuestos
Ext. 2: Administración
Ext. 3: Cristalería

FAX:
956 40 57 33

administracion@crystaleriapicazo.com
www.crystaleriapicazo.com



Indicaciones para el cuidado y mantenimiento para sus ventanas de PVC

FELICIDADES

Por sus nuevas ventanas de PVC

Ha optado por las ventanas de perfiles de PVC GEALAN, de última generación en cuanto a calidad y propiedades de uso.

Como todos los componentes de una casa, las ventanas también están sujetas a un estrés normal e inevitable. Se requiere cierto cuidado y mantenimiento para garantizar la funcionalidad a largo plazo. Solo se necesitan algunas medidas para mantener el valor y la belleza de sus ventanas a largo plazo.

Limpieza y cuidados reguales

Se debe limpiar las ventanas de PVC con cierta frecuencia, a más tardar cuando la suciedad sea visible. Las impurezas que no sean causadas por los efectos naturales del clima también deben eliminarse inmediatamente, por ejemplo, si la superficie entra en contacto con un producto solar, polen, calima, polvo, suciedad de cualquier tipo, óxido etcétera debe limpiarse inmediatamente.


Las influencias ambientales, combinadas con una limpieza insuficiente o incorrecta, pueden provocar daños permanentes en las superficies del perfil, por ejemplo decoloración de perfiles. Las influencias ambientales son, por ejemplo, el polen y especialmente carga de vías de trenes, el óxido, el alquitrán y las partículas de hierro, así como el polvo industrial, las partículas de hollín y los fertilizantes para césped que contienen hierro.

La limpieza del vidrio

Limpiadores multiusos o limpiadores de vidrios dañan el perfil de su ventana. En muchos casos llevan productos cínicos, como perfumes, amoníaco, etcétera que abren los poros de la ventana y pierde la garantía de su producto. Se recomienda de limpiar el vidrio sólo con agua y jabones neutros y trapos de microfibra con agua. Solamente así se puede asegurar que el perfil no este en contacto con este tipo de limpiadores abrasivos.

EL MANTENIMIENTO

El fin del mantenimiento es garantizar el funcionamiento de la ventana, y así mantener el valor de la utilidad durante un largo período de tiempo. Por tanto, GEALAN recomienda realizar los siguientes trabajos de mantenimiento periódicamente una vez al año.

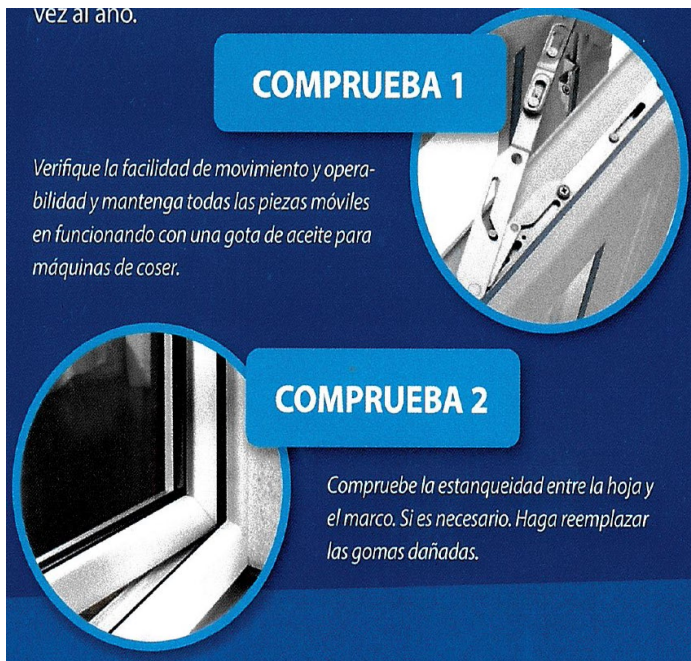

VENTILACIÓN CORRECTA

EVITAR EL DAÑO POR HUMEDAD

El daño por humedad ocurre cuando no se suministra aire fresco seco y frío a las habitaciones habitadas desde el exterior. Las ventanas más viejas no tenían que ser ventiladas con tanta frecuencia porque las fugas en las estructuras y las mismas ventanas inevitablemente apoyaban el necesario intercambio de aire. En edificios con ventanas de PVC modernas, la tasa de intercambio de aire es mucho menor, lo que hace necesaria una ventilación manual adicional. De lo contrario, el vapor que se genera en la cocina y el baño y la humedad que desprenden los seres humanos durante el sueño, por ejemplo, pueden provocar daños por humedad indeseables.

VENTILAR Y CALENTAR ADECUADAMENTE

Es fácil prevenir la sobrehidratación y sus incómodas secuelas. Los siguientes consejos lo demuestran. Durante el día, ventile la habitación 3-4 veces durante 10-15 minutos, según el uso y la temporada. Las ventanas deben estar bien abiertas mientras se ventila; la calefacción está apagada. Después de cerrar las ventanas, dependiendo de cómo se usen, se calientan nuevamente. De esta manera, también garantiza un buen entorno de vida.

COMPRUEBA 3

Verifique las ranuras de drenaje y, si es necesario, limpie las aberturas y desatásquelas.



COMPRUEBA 4

Compruebe los tornillos de fijación del herraje



HUMEDAD **55%**

La humedad en el edificio no debería superar el 55 %.

ESTO ES A LO QUE DEBER PRESTAR ATENCIÓN

Utilice las ventanas correctamente para asegurarse de que no se produzcan daños. Nunca use su ventana para sujetar otros objetos a ella. Evite forzar la hoja al limpiar el vidrio y el marco. El peso de la hoja podría volverse demasiado grande y la hoja saldría del marco. Al limpiar, asegúrese de que la escalera esté en la posición correcta y no incline hacia afuera de la ventana sin protección

EL CUIDADO

Los perfiles de su ventana de PVC necesitan mantenimiento. Recomendamos el siguiente procedimiento para mantener una superficie perfecta a largo plazo.

Todos los jabones neutros son adecuados para limpiar los marcos de las ventanas, que, como es habitual en el hogar, se diluyen con agua. Se recomienda de limpiar los perfiles mensualmente en épocas de poca lluvia, en todos los acabados como blancos, folio o GEALAN-acrylcolor. Aparte, para garantizar la vida útil de su ventana, se debe usar el limpiador GEALAN 352699 después de la limpieza con agua y jabón cada 3-6 meses. Este limpiador de GEALAN recupera con sus ceras el brillo.

Puede obtener este limpiador de ventanas de PVC de sus especialista en ventanas. También puede utilizarlo para eliminar la suciedad rebelde. GEALAN recomienda limpiar los perfiles de PVC cada 3 a 6 meses.

Las juntas no deben entrar en contacto con agente de limpieza concentrados o sustancias peligrosas. Al utilizar limpiacristales, se debe tener cuidado de que las juntas no se mojen excesivamente.

Los residuos líquidos en el marco deben eliminarse inmediatamente con agua limpia. Bajo ninguna circunstancia debe tratar sus ventanas con un limpiador abrasivo. Asimismo, no se pueden utilizar ayudas como esponjas de acero, amoníaco o limpiadores de sartenes. Nunca limpie con disolventes orgánicos o químicos o ácidos de ningún tipo, ya que existe el riesgo de que la superficie se disuelva. No use alcohol en superficies coloreadas